



sics edv copy gmbh, robert-bosch-str. 10, 83607 holzkirchen

## **Litho-Spezifikationen für die CD-Bedruckung**

(SIEBDRUCK)

Der bedruckbare Bereich liegt bei 20 mm bis 118 mm Durchmesser. Für genau diesen Bereich passend (keine Überfüllung!) muß der Labelfilm angelegt sein. Beschnitt ist nicht möglich.

Die angelieferten Filme für den Labeldruck müssen positiv seitenrichtig sein, d.h. die Schichtseite (Emulsion) ist oben bei Lesbarkeit.

Die Filme müssen die üblichen Passer- und Zentriermarken für die Siebkopie enthalten.

Rasterweite:	36 Linien/cm
Farbdeckung:	15% - 85%
Rasterpunkte:	elliptisch
Farbwinkelung: (für picture-Druck)	Yellow = 0° Magenta = 15° Cyan = 45° Black = 75°

Bei Mehrfarbdrucken in Euroskala (YMCK) wird ein Colorproof empfohlen, um Vorstellungen über den Druckausfall umsetzen zu können.

Für die CD-Bedruckung im Siebdruck-Verfahren können wir Farbtöne im HKS und Pantone Spektrum anbieten.

Spezielle Sonderfarbtöne müssen beim Hersteller erfragt und eventuell auf Musterbasis im Farbwerk hergestellt werden.

Wir weisen darauf hin, daß unsere Druckfarben Simulationen in HKS oder Pantone darstellen und keinerlei Identitätsgarantie zum Pantone bzw. HKS-System bieten.

Diese Farben sind Volltonfarben, d.h. es findet keine Durchmischung zwischen zwei oder mehr Farben statt. Für den Mehrfarbendruck müssen die Filme daher so angelegt sein, daß die Farben nicht übereinander gedruckt werden. Ausnahme ist Schwarz, weil diese Farbe immer deckt!


Bei Mehrfarbdrucken ist für einen blitzerfreien Druckausfall immer eine Überfüllung von 0,1mm notwendig

Es ist besonders zu beachten, daß die Farben für die CD-Bedruckung so angelegt sind, daß ein Druck auf Silber vorausgesetzt wird. Dieses gilt auch für den Fall, daß unter der Buntfarbe weiß gedruckt werden soll. Eine Buntfarbe fällt stets anders als der „Fächerton“ aus, auch wenn sie mit weiß unterlegt ist.

## Druckbereich für die CD-Bedruckung (SIEBDRUCK)

Achtung ! Keine Begrenzungslinien bzw. Innen- und Aussenringe im Labelfilm mit anlegen.

DER BEDRUCKBARE BEREICH DER CD LIEGT VON 20 MM BIS 118 MM DURCHMESSER.  
FÜR GENAU DIESEN BEREICH PASSEND (KEINE ÜBERFÜLLUNG!) MUß DER LABELFILM  
ANGELEGT SEIN. BESCHNITT IST NICHT MÖGLICH!

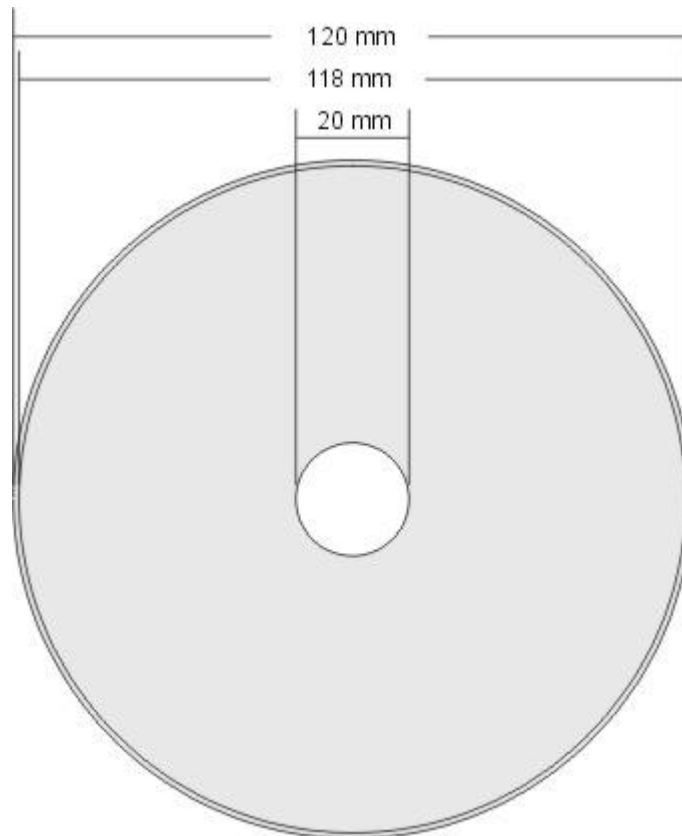

Bedruckbarer Bereich von 20 mm bis 118 mm